
BLOCKCHAIN E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS: CONCEITOS BÁSICOS E IMPLICAÇÕES

Maurício Witter
UFSM
Constantina, BRA
mauricio.witter@ufsm.mail.com

A. Rodrigo De Vit
UFSM
Frederico Westphalen, BRA
rodrigodevit@inf.ufsm.br

ABSTRACT

A tecnologia Blockchain emergiu como uma necessidade da descentralização dos meios de pagamento e transações, mas que trouxe consigo muitas propriedades de sistemas distribuídos que a tornaram uma tecnologia primordial para superar alguns dos desafios da sociedade, especialmente no contexto de descentralização dos serviços, transparência das informações, disponibilidade e segurança. Sua arquitetura e formas de comunicação, embora, possuem algumas nuances complexas de entender, especificamente para o público leigo no assunto de sistemas distribuídos, protocolos e redes de computadores. Neste artigo iremos explorar alguns tópicos de sistemas distribuídos relacionados à tecnologia Blockchain.

Keywords Blockchain · Peer-to-Peer · RPC

1 Introduction

A tecnologia *Blockchain* nasceu como uma tecnologia disruptiva que logo conquistou holofotes, principalmente por sua envoltura aplicação em ativos digitais, logo conhecida como o *Bitcoin*. O termo “Blockchain” é usado para descrever uma estrutura de dados, as vezes o sistema como um todo [1, p. 244], mas para este contexto definimos como uma estrutura de dados, onde “Block” se refere a um bloco de transações e “chain” refere-se a cadeia que conecta os blocos por meio de uma *hash*. Assim, a *Blockchain* é uma cadeia de blocos ordenada e encadeada, onde o bloco subsequente contém um *hash* da representação do bloco anterior, como mostra a figura 3.

A tecnologia Blockchain faz uso de uma rede *Peer-to-Peer*[1, p. 243], essa rede é definida como uma rede *overlay* (rede sobreposta). As redes *Peer-to-peer* (P2P) são sistemas distribuídos por natureza, sem qualquer organização hierárquica ou controle centralizado. Os pares formam topologias de redes virtuais sobrepostas auto-organizadas acima da topologia de rede física [2, p. 1]. Essencialmente, os *nodes* da rede formam uma rede virtual que utiliza protocolos gerais para atuar sobre o Protocolo de Internet (IP) e, assim, fazer a conexão entre os pares na rede.


No contexto de arquitetura de software, a tecnologia Blockchain permite novas formas de arquiteturas de software distribuídas, onde o acordo sobre o estado compartilhado para dados descentralizados e transacionais pode ser estabelecido através de uma grande rede de participantes não confiáveis [1, p. 243]. Ou seja, não há um estabelecimento de confiança entre nenhuma das partes, o *node* da rede pode ser um individuo bem-intencionado, uma entidade ou um individuo mal-intencionado, não há o estabelecimento de uma conexão de confiança prévia pois o algoritmo de consenso garante a validade e segurança nas transações, o que é realmente importante para cenários descentralizados.

Este artigo tem como objetivo analisar a arquitetura da tecnologia *Blockchain* e como ela incorpora conceitos de sistemas distribuídos para tornar as aplicações robustas, resilientes, tolerantes a falhas, descentralizadas e seguras. Este trabalho pode ser utilizado futuramente para desenvolver aplicações práticas ou servir como um guia de entendimento a alguns dos conceitos das tecnologias blockchains.

2 Peer-to-Peer

Diferentemente do modelo cliente-servidor, que realiza a comunicação diretamente com o modelo TCP/IP, as redes *Peer-to-Peer* são redes virtuais implementadas acima do modelo TCP/IP. A figura 1 apresenta uma conceituação


visual de como a rede sobreposta interage com a rede física. Por exemplo, se o *node* de sobreposição **A** tiver tráfego para o *node* **D**, ele poderá roteá-lo diretamente usando o túnel de **A** a **D** ou retransmiti-lo através de outro *node* de sobreposição **B** ou **C** [3].

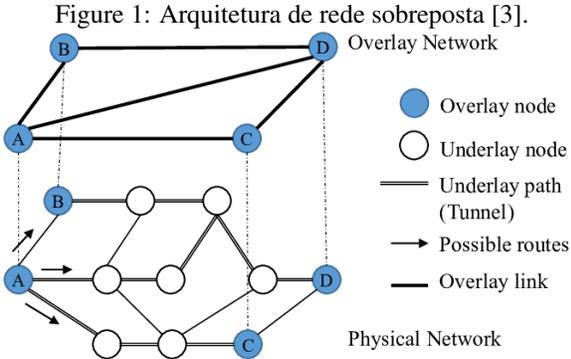

É importante destacar que, a comunicação real entre dois *nodes* conectados por um link na sobreposição é realizada por meio de conexões que existem em uma ou mais camadas de rede subjacentes. A rede física ainda é responsável pelos mecanismos básicos de transporte, endereçamento e roteamento. Os serviços de nível superior como redes de sobreposição utilizam esses mecanismos como meio para a internet [4, p. 17–18].

Enquanto a rede física faz o trabalho de roteamento e transporte para a internet, no nível superior podem ser implementados esquemas de endereçamento e roteamento personalizados para os *nodes* da rede, o que acontece na maioria das aplicações *Peer-to-Peer*, como a *Blockchain*. Assim, sobreposições de alto nível podem ser usadas para desenvolver novos serviços e aplicações sem a necessidade de implantar novos dispositivos ou protocolos na base [4, p. 18].

Figure 2: Topologia Overlay (acima) e Topologia Underlay (abaixo) [4].

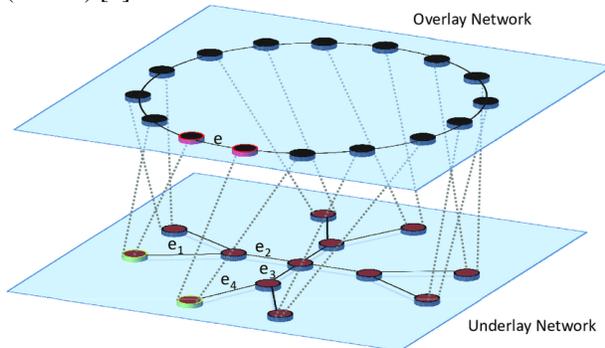

Conforme [2, p. 1], as redes de sobreposição possuem uma combinação de vários recursos, como arquitetura ro-

busta de roteamento de área ampla, pesquisa eficiente de itens de dados, seleção de pares próximos, armazenamento redundante, permanência, nomenclatura hierárquica, confiança e autenticação, anonimato, escalabilidade massiva e tolerância a falhas.

Embora pareça, a seleção de pares não é simplesmente aleatório. Segundo [2, p. 72–73], a topologia da rede de sobreposição P2P é rigidamente controlada e o conteúdo é colocado em locais específicos que farão com que consultas subsequentes sejam mais eficientes. Tais sistemas P2P estruturados usam a Tabela Hash Distribuída (DHT), na qual as informações de localização do objeto de dados (ou valor) são colocadas deterministicamente, nos pares com identificadores correspondentes à chave exclusiva do objeto de dados.

Os sistemas baseados em DHT têm uma propriedade que atribui consistentemente *NodeIDs* aleatórios uniformes ao conjunto de pares em um grande espaço de identificadores. Então, cada par mantém uma pequena tabela de roteamento que consiste nos *NodeIDs* e endereços IP de seus pares vizinhos. Consultas de pesquisa ou roteamento de mensagens são encaminhadas através de caminhos de sobreposição para pares de maneira progressiva, com os *NodeIDs* que estão mais próximos da chave no espaço do identificador [2, p. 73].

Conforme [5, p. 76-79], o Ethereum e o Sistema de Arquivos Interplanetário (IPFS) fazem uso do algoritmo de DHT *Kademlia*. *Kademlia* é um algoritmo de tabela de hash distribuída (DHT) usado em redes *peer-to-peer* (P2P). Este algoritmo é usado principalmente para manter uma lista de *nodes* em uma rede P2P de maneira eficiente e escalável. Ele é conhecido por sua capacidade de pesquisar *nodes* e dados na rede de forma rápida e eficaz. Assim, ele usa *IDs* de *nodes* e *IDs* de recursos para organizar os *nodes* em uma estrutura de árvore binária.

Cada *node* na rede *Kademlia* é identificado por um *ID* único, que é uma sequência binária de tamanho fixo, geralmente de *160 bits*. Os *nodes* são organizados em uma árvore binária, e a proximidade entre dois *nodes* é calculada usando a distância *XOR* entre seus *IDs*. Quanto mais próximos são os *IDs*, mais próximos os *nodes* estão na árvore [2, p. 79–80].

Assim, o uso de redes *overlay* possibilitou novas formas de criar sistemas distribuídos, as novas tecnologias como a *Blockchain* permitem criar um ecossistema colaborativo e altamente escalável. Os pares compartilham seus recursos computacionais e, além de cliente, torna-se um servidor. Ou seja, cada par da rede atua por uma via bidirecional fazendo ambos os papéis, o que elimina a necessidade de servidores centralizados e contratação de serviços de *cloud computing*.

Cabe ressaltar que, a implementação de redes *overlay* é de alta complexidade, uma vez que não existe de fato uma RFC (*Request for Comments*) ou padronização internacional de implementação, os modelos de endereçamento e roteamento podem ser customizados na rede *overlay*,

o que lhe concede liberdade mas também lhe concerne complexidade.

3 Blockchain

A *Blockchain* como um sistema distribuído possui muitos elementos, como já citado, funciona em uma rede *overlay* e utiliza o poder de processamento, a largura de banda e a capacidade de armazenamento das máquinas dos pares da rede. Ademais, possui cadeias e blocos para armazenar os dados com segurança. Mas não obstante, a *Blockchain* é um construto de algoritmos criptográficos, de consenso e de execução de código (*Smart Contracts*).


A primeira geração de Blockchain veio com o Bitcoin [6]. Essa geração elementar possuía muitas limitações que foram sendo aprimoradas ao longo do tempo. Mas, especialmente, a segunda geração de Blockchain trouxe uma revolução ao permitir a implantação e execução de código por usuários em uma Blockchain (*turing-complete*) [1, p. 244].

Uma Blockchain implementa um *ledger* (livro-razão) distribuído, que pode, em geral, verificar e armazenar qualquer tipo de transação (1, p. 1–2 como citado em 7). Cada *node* da rede possui uma cópia idêntica do livro-razão, com isso, os *nodes* da rede podem verificar a partir de algoritmos de consenso as transações de forma transparente e confiável, o que elimina a necessidade de um servidor central confiável.

O livro-razão é o banco de dados de uma *Blockchain* elementar, estruturado pela cadeia de blocos, conforme mostra a figura 3. Esse livro-razão registra todas as transações feitas pelos pares da rede da *Blockchain* e são públicos.

A figura 3 mostra uma representação de como são os blocos de cadeias de uma *Blockchain*. Elementarmente, tem-se uma cadeia linear de blocos, onde o bloco possui seu *hash* e o *hash* do conteúdo anterior.

Figure 3: Estrutura de dados utilizada para representar os blocos e cadeias da Blockchain [8].

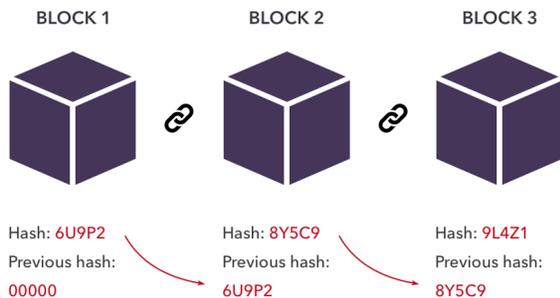

As transações são constituídas de uma carga útil, em outras palavras, pacotes de dados que armazenam parâmetros como valor monetário, endereço do destinatário e resulta-

dos de chamadas de função (como contratos inteligentes) [1].

Uma transação passa por uma série de etapas até ser registrada de fato no livro-razão, como mostra a figura 4. Conforme [1], uma transação é assinada por quem a iniciou, para autorizar a carga útil de dados de uma transação ou a criação e execução de um contrato inteligente (*smart contract*).


O remetente assina a transação com sua chave privada (*private key*) para provar que é proprietário da transação. A transação é propagada para os *nodes* conectados à rede *Blockchain*, que fazem a validação inicial a fim de checar se a transação atende as regras do protocolo. Quando a maioria dos pares concorda que a transação é válida, a transação é enviada ao grupo de transações válidas (*mempool*).

Os mineradores da rede (*mining nodes*) fazem a mineração dos blocos através do algoritmo *Proof-of-work* (PoW), quando um *node* cria um bloco, esse bloco é propagado para outros *nodes* na rede, onde também passa por uma validação que requer que a maioria dos pares entre em consenso que é um bloco válido [1, p. 244]. Assim, quando o bloco for considerado válido pelos pares, ele é adicionado à sua cópia da *Blockchain* e propagado aos outros *nodes* da rede.

As transações que estavam no *mempool* são escolhidas pelos mineradores, essa escolha é feita usualmente pela taxa que o remetente pagou, ou seja, quanto maior a taxa, mais rápido a transação será confirmada pelos mineradores. As transações são recolhidas do *mempool* e inseridas nos blocos válidos e propagadas aos pares da rede. Ao final, as transações estão registradas de forma imutável e permanente na *Blockchain*. Conforme, [1], o consenso garante que todas as transações armazenadas sejam válidas e que cada transação válida seja adicionada apenas uma vez.

Figure 4: Etapas que uma transação passa até ser considerada válida e registrada no livro-razão [9].

How does a transaction get into the blockchain?

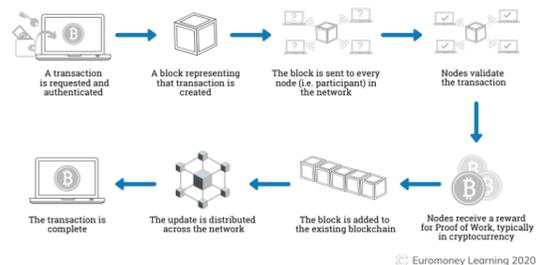

Euromoney Learning 2020

4 Segurança

A segurança é outro ponto crucial em Sistemas Distribuídos. A *Blockchain* implementa muitos algoritmos criptográficos para garantir que as transações sejam seguras. Grande parte da segurança é feita pelos algoritmos de consenso, onde todas as transações e blocos precisam passar pela validação da maioria dos *nodes* da rede *blockchain*. De acordo com [1], a integridade de uma transação é verificada por regras algorítmicas e técnicas criptográficas.

O histórico de transações na *Blockchain* não podem ser excluídas ou alteradas sem invalidar a cadeia completa de *hashes*. Combinado com restrições computacionais e esquemas de incentivos à criação de blocos, isso evita a adulteração e revisão das informações armazenadas na *Blockchain* [1, p. 244].

A criptografia de chave pública e as assinaturas digitais são normalmente utilizadas para identificar contas e garantir a autorização de transações iniciadas em uma blockchain [1, p. 244].

Também existem outras técnicas utilizadas em Sistemas Distribuídos que são utilizadas por blockchains, como o *Byzantine fault tolerance* (BFT), uma alternativa ao algoritmo de consenso PoW de [6]. De acordo com [1, p. 250], o BFT exige que todos os participantes concordem com a lista de participantes da rede, por isso, normalmente é utilizado para blockchains privadas, ele é uma abordagem mais convencional em sistemas distribuídos e oferece uma garantia de consistência muito mais forte e menor latência, mas para um número menor de participantes. Conforme [1, p. 250], o BFT garante consenso apesar do comportamento arbitrário de alguma fração dos participantes.

5 Consenso

A escolha do protocolo de consenso impacta a segurança e a escalabilidade. Assim que um novo bloco é gerado por um minerador, o minerador propaga o bloco para seus pares conectados na rede *blockchain*. No entanto, os mineradores podem encontrar diferentes novos blocos concorrentes e resolver isso usando os mecanismos de consenso da *blockchain*[1]. A abordagem fundamental proposto por [6, p. 1] foi o algoritmo de consenso *Proof-of-Work* (PoW).

No Bitcoin, que utiliza o algoritmo PoW, novos blocos são gerados através do mecanismo de prova de trabalho (*Proof-of-Work*). Os mineradores de Bitcoin competem entre si para resolver cálculos matemáticos simples, mas demorados para decompor, isso é feito para cada bloco, usando grandes quantidades de energia computacional [1, p. 248]. Os blocos, assim como as transações, precisam passar pelo consenso e aprovação da maioria dos pares. Na mineração de blocos, os mineradores concorrem para gerar blocos, os blocos concorrem para se tornarem parte de uma das cadeias de blocos. No Bitcoin, o princípio de consenso é a de que a cadeia mais longa é escolhida, as

outras cadeias são abandonadas pelos *nodes* e apenas uma delas é validada. Ao final, o minerador que gerou a bloco vencedor recebe a sua recompensa de mineração somado com as taxas pagas por outros usuários para validarem as transações.

Os sistemas descentralizados que utilizam validadores anônimos precisam de proteção contra ataques *Sybil*, onde os atacantes criam muitos *nodes* anônimos hostis. O *Bitcoin* protege parcialmente contra isso usando seu mecanismo de prova de trabalho, de modo que não é o número total de *nodes* que é importante para a integridade, mas sim a quantidade total de poder computacional. Embora seja fácil para um invasor criar *nodes* anônimos, não é fácil para ele acumular grandes quantidades de poder computacional (1, p. 245 como citado em 10).

6 Smart Contracts

Smart Contracts (contratos inteligentes) é uma forma de programar contratos (algoritmos) por qualquer pessoa com intuito de executar em uma blockchain *turing-complete* [1, p. 248]. Conforme [11, p. 116675], um contrato inteligente é definido como um programa de computador que faz cumprir as promessas acordadas pelas partes interagentes na ausência de intermediários confiáveis. Assim, a computação em um sistema baseado em blockchain pode ser realizada na cadeia, por exemplo, por meio de contratos inteligentes (*on-chain*) ou fora da cadeia (*off-chain*).

Com o desenvolvimento do ecossistema *Ethereum*, o contrato inteligente se torna um ponto central para alavancar blockchains a máquinas de estado programáveis, introduzindo a execução de aplicativos descentralizados (*dApps*) [11, p. 116675].

Desde a introdução de contratos inteligentes, as aplicações de blockchains não estão mais limitadas à criação e gerenciamento de *tokens* e ativos digitais; surgiram diversas plataformas com recursos de *smart contracts* para conectar blockchains [11, p. 116673].

Contratos inteligentes podem ser desenvolvidos com a linguagem de programação *Solidity*. Esta é uma linguagem *turing-complete* e Orientada a Objetos desenvolvida pela plataforma *Ethereum* para executar contratos inteligentes na Máquina Virtual *Ethereum* (EVM) [11, p. 116673].

Não é necessário ser um *node* da rede para interagir com a blockchain. Em vez disso, quando um usuário adiciona uma nova entrada ao livro-razão de uma blockchain, ele envia uma transação para um *node* existente usando um protocolo de Chamada de Procedimento Remoto (RPC). Este par retransmite a transação para o resto da rede para inclusão em um bloco futuro. Isto significa que as partes envolvidas numa transação, como o remetente e o destinatário, não estão diretamente envolvidas na execução dessa transação. Em vez disso, esta tarefa cabe aos pares da rede, confirmarem e validarem a transação [12, p. 4]. Assim, os *nodes* da rede fornecem uma interface *JSON-RPC*

que permite a qualquer cliente interagir com a blockchain por meio dessa interface de comunicação.

O armazenamento de dados fora da cadeia (*off-chain*) pode ser uma nuvem privada na infraestrutura do cliente ou um armazenamento público fornecido por terceiros ou rede. Alguns armazenamentos de dados *peer-to-peer* são projetados para serem compatíveis com blockchain, como o *IPFS* e o *Storj* [1, p. 248].

Alguns desafios dos contratos inteligentes é que, uma vez implantados à rede principal de uma blockchain, ele não pode mais ser alterado, devido a princípio fundamental de imutabilidade de blockchains.

7 Transparência

A transparência é um fator muito importante para sistemas distribuídos. A blockchain como um desses sistemas possui algumas dessas propriedades, tal como a transparência de acesso, onde os participantes têm acesso aos dados e transações registradas na cadeia de blocos por meio de operações padronizadas.

A transparência de concorrência nos algoritmos de consenso como PoW de [6] e PoS permitem transações simultâneas sem interferência entre elas.

A rede *peer-to-peer* é uma forma de transparência de replicação, onde cada *node* da rede possui uma cópia do livro-razão, as transações e inserção de blocos e cadeias são retransmitidas aos *nodes* da rede a todo tempo para garantir que todos tenham uma mesma cópia, atributos que garantem a disponibilidade e resistência a falhas, assim os usuários finais não precisam se preocupar com a replicação dos dados.

A transparência de falhas é um dos principais problemas de servidores centralizados que a blockchain e redes *peer-to-peer* resolvem, pois mesmo que alguns *nodes* da rede falhem dada uma catástrofe hipotética, há muitos outros *nodes* ativos, o que não irá impactar na indisponibilidade da rede.

Também atende a transparência de mobilidade, os *nodes* da rede podem se conectar e desconectar de forma transparente, sem qualquer impacto aparente a rede *peer-to-peer*.

8 Conclusão

As redes *peer-to-peer* tornaram-se muito populares nos últimos anos, devido principalmente a necessidade de de-

centralizar a web como um todo. O serviços centralizados, apesar de serem maioria, tem algumas desvantagens como a de servidores centralizados, o que implica em complexidades de disponibilidade, em caso de um servidor cair no ponto central, quando não houver meios para recuperação de falhas, o serviço fica *off-line*.

Ademais, conforme [1], em um sistema centralizado, todos os utilizadores dependem de uma autoridade central para mediar as transações. As rede *peer-to-peer*, no entanto, não sofrem com esse problema, uma vez que utilizam os recursos dos *nodes* da rede e podem ficar disponíveis a todo momento e as transações são autônomas e baseadas no consenso. Por exemplo, transações em redes *Blockchain* podem ser feitas a qualquer momento, seja em feriados ou fins de semana, dada sua automação. Já serviços centralizados não-autônomos ficam *off-line* durante períodos eventuais ou rotineiros.

Mas, apesar de todos esses benefícios, há algumas limitações, tal como sistemas em tempo real, tamanho dos dados na *Blockchain*, a latência na confirmação das transações e custos [1]. As *Blockchains* de primeira geração como o *Bitcoin* e o *Ethereum* tem altos custos de transações e as validações podem demorar entre segundos a minutos. Além disso, quanto maior a transação no sentido de tamanho da carga útil (MB/s), maior a taxa cobrada para os *nodes* validarem. Uma prática comum para gerenciamento de dados em sistemas baseados em *blockchain* é armazenar dados brutos fora da cadeia (*off-chain*) e armazenar na cadeia apenas metadados, pequenos dados críticos e *hashes* [1, p. 247].

Alumas *Blockchains* de nova geração como a *Solana* e a *Fantom* possuem outros algoritmos *Proof-of-Stake* (PoS) e estruturas de dados *Directed acyclic graph* (DAG) para organizar e validar as transações de forma mais eficiente sem perder a segurança.

Neste artigos discutimos sobre como conceitos de sistemas distribuídos são aplicados a sistemas reais para fornecer aplicações de alta disponibilidade, distribuídas por meio de redes *overlay* e algoritmos criptográficos para fornecer um sistema seguro para aplicações, onde o desafio está em ter confiança em pares sem conhecimento de boa fé prévia.

Trabalhos futuros podem explorar com maior profundidade os protocolos de comunicação entre redes *overlay*, redes físicas e também explorar as *blockchains* de terceira geração com novas estruturas de livro-razão e algoritmos de consenso, onde chega-se a interoperabilidade entre diversas *blockchains* e governança descentralizada.

References

- [1] Xiwei Xu, Ingo Weber, Mark Staples, Liming Zhu, Jan Bosch, Len Bass, Cesare Pautasso, and Paul Rimba. A taxonomy of blockchain-based systems for architecture design. *2017 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA)*, pages 243–252, 18 abr. 2017.
- [2] Eng Keong Lua, J. Crowcroft, M. Pias, R. Sharma, and S. Lim. A survey and comparison of peer-to-peer overlay network schemes. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 7(2):72–93, abr. 2005.
- [3] Anurag Rai, Rahul Singh, and Eytan Modiano. A distributed algorithm for throughput optimal routing in overlay networks. dez. 2016.
- [4] Ingo Scholtes. Harnessing complex structures and collective dynamics in large networked computing systems. pages 17–18, mai. 2011.
- [5] Jean-Philippe Eisenbarth, Thibault Cholez, and Olivier Perrin. Avoiding the 1 tb storage wall: Leveraging ethereums dht to reduce peer storage needs. In *Proceedings of the 5th ACM International Symposium on Blockchain and Secure Critical Infrastructure, BSCI '23*, page 7584, New York, NY, USA, 2023. Association for Computing Machinery.
- [6] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. pages 1–9, mai. 2009.
- [7] Florian Tschorsch and Björn Scheuermann. Bitcoin and beyond: A technical survey on decentralized digital currencies. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(3):2084–2123, mar. 2016.
- [8] Vasileios Dimitriadis, Leandros Maglaras, Nineta Polemi, Ioanna Kantzavelou, and Nick Ayres. Uncuffed: A blockchain-based secure messaging system. In *Proceedings of the 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, PCI '21*, page 340345, New York, NY, USA, 2022. Association for Computing Machinery.
- [9] Sakshi Singh and Shampa Chakraverty. Implementation of proof-of-work using ganache. In *2022 IEEE Conference on Interdisciplinary Approaches in Technology and Management for Social Innovation (IATMSI)*, pages 1–4, 21-23 dez. 2022.
- [10] Ittay Eyal and Emin Gün Sirer. Majority is not enough: Bitcoin mining is vulnerable. *Communications of the ACM*, 61(7):95–102, 2014.
- [11] Sajjad Khan, Muhammad Bilal Amin, Ahmad Taher Azar, and Sheraz Aslam. Towards interoperable blockchains: A survey on the role of smart contracts in blockchain interoperability. *IEEE Access*, 9:116672–116691, 20 ago. 2021.
- [12] John Kolb, Moustafa AbdelBaky, Randy H. Katz, and David E. Culler. Core concepts, challenges, and future directions in blockchain: A centralized tutorial. volume 53, New York, NY, USA, fev. 2020. Association for Computing Machinery.